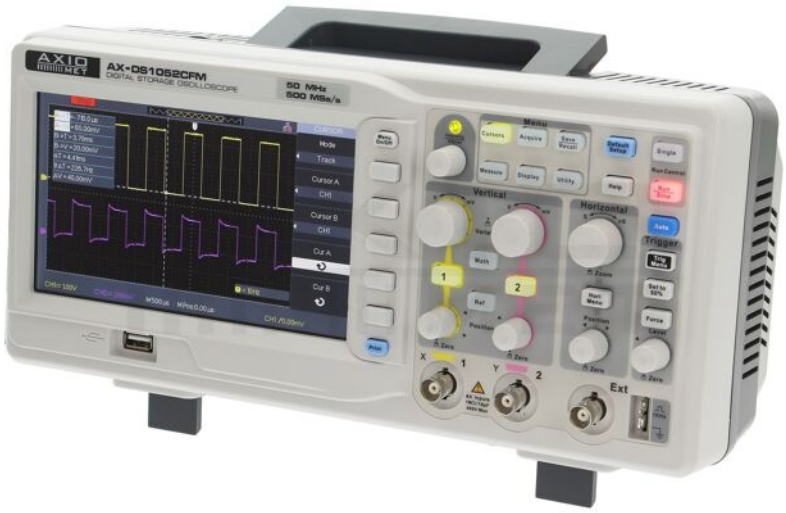



| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-DS1052CFM |
| **Gruppo prodotti:** | Oscilloscopi e scopometri |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo dell'oscilloscopio:** | digitale |
| **Numero canali:** | 2 |
| **Banda:** | 50MHz |
| **Campionamento:** | 500Msps (in tempo reale) |
| **Lunghezza della record di memoria:** | 32kpts |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD TFT 7" |
| **Modalità di innesco:** | automatico, normale, singolo |
| **Innesco:** | con larghezza di impulso, con segnale video, fronte in discesa, fronte in salita, tempo di salita |

| | |
|---|---|
| **Fonte di innesco:** | CH1, CH2, fonte di alimentazione, segnale esterno |
| **Tempo di base:** | 5n...50s/div |
| **Tensione di ingresso max.:** | 400V |
| **Risoluzione verticale:** | 8bit |
| **Accoppiamento d ingresso:** | AC, DC, GND |
| **Accoppiamento di innesco:** | AC, DC, passa alto, passa basso |
| **Interfaccia:** | LAN, USB |
| **Tempo di crescita:** | 7ns |
| **Impedenza di ingresso:** | 1MΩ/18pF |
| **Sensibilità d'ingresso:** | 2mV/div...10V/div |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | funzione del filtro digitale, funzione Pass/Fail, funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e FFT, incorporata trasformata di Fourier rapida FFT con selezione dell'algoritmo: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, memoria per 20 impostazioni, misurazione automatica di parametri multipli, visualizza forma d'onda di ingresso e FFT sullo schermo diviso |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo di alimentazione, cavo USB, sonda per oscilloscopio (per 1 canale) |
| **Dimensioni esterne:** | 323,1x135,6x157mm |
| **Tensione di alimentazione:** | 100...240V AC |

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione 400Hz:** | 100...120V AC |
| **Risoluzione del display:** | 800x480 |
| **Connettore per:** | Europa |

## Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 3,244 kg |