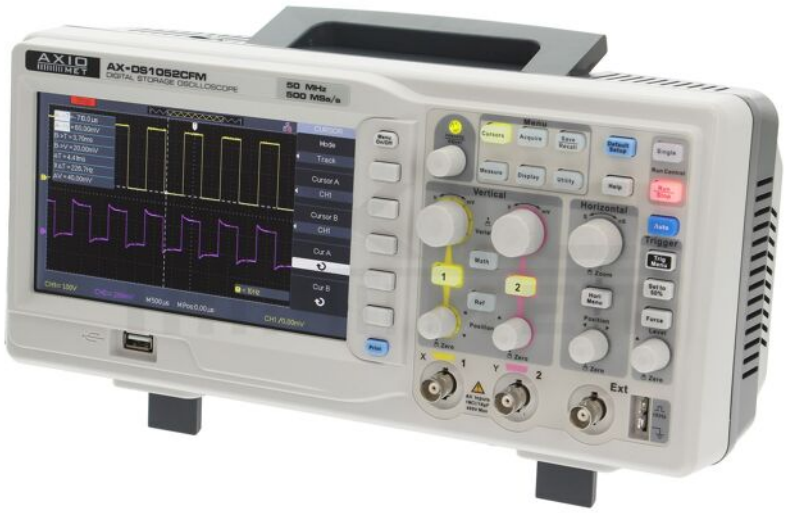



| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-DS1052CFM |
| **Productgroep:** | Oscilloscopen en scopemeters |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Oscilloscooptype:** | digitale |
| **Aantal kanalen:** | 2 |
| **Bandbreedte:** | 50MHz |
| **Samplesnelheid:** | 500Msps (in real-time) |
| **Geheugen record lengte:** | 32kpts |
| **Soort gebruikt display:** | LCD TFT 7" |
| **Triggermodus:** | apart, automatisch, normaal |
| **Triggering:** | door impulsbreedte, door video-signaal, neergaande flank, opgaande flank, pulsstijgtijd |

| | |
|---|---|
| **Triggerbron:** | CH1, CH2, extern signaal, voedingsbron |
| **Tijdbasis:** | 5n...50s/div |
| **Spanning op ingang max.:** | 400V |
| **Verticale resolutie:** | 8bit |
| **Ingangskoppeling:** | AC, DC, GND |
| **Triggerkoppeling:** | AC, DC, hoogdoorlatend, laagdoorlatend |
| **Interface:** | LAN, USB |
| **Pulsstijgtijd:** | 7ns |
| **Ingangsimpedantie:** | 1MΩ/18pF |
| **Ingangsgevoeligheid:** | 2mV/div...10V/div |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | automatische meting van vele parameters, digitale filterfunctie, geheugen voor 20 instellingen, ingangscyclus en FFT-transformatie weergegeven op een ingedeeld scherm, ingebouwde snelle Fouriertransformatie FFT met keuze van het algoritme: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, Pass/Fail-functie, wiskundige functies optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en FFT |
| **Standaarduitrusting:** | oscilloscoopsonde (1 per kanaal), USB-kabel, voedingskabel |
| **Buitenafmetingen:** | 323,1x135,6x157mm |
| **Voedingsspanning:** | 100...240V AC |
| **Voedingsspanning 400Hz:** | 100...120V AC |
| **Displayresolutie:** | 800x480 |
| **Connectoren voor het land:** | Europa |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 3,244 kg |