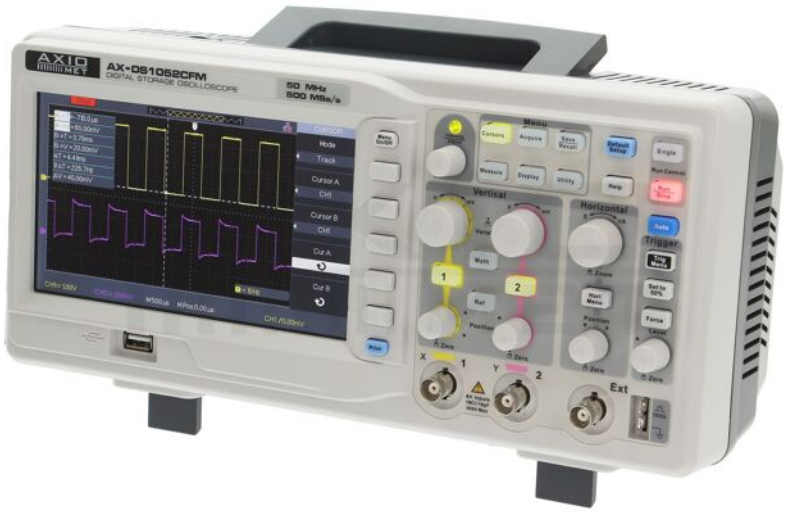



| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-DS1052CFM |
| **Grupă produse:** | Osciloscoape şi scopometre |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip osciloscop:** | digital |
| **Număr canale:** | 2 |
| **Bandă:** | 50MHz |
| **Prelevare mostre:** | 500Msps (în timp real) |
| **Lungime înregistrare memorie:** | 32kpts |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD TFT 7" |
| **Moduri redare:** | automat, individual, normal |
| **Redare:** | flanc frontal, front posterior, lăţime impuls, semnal video, timp creştere |
| **Sursă redare:** | CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare |

| | |
|---|---|
| **Timp de bază:** | 5n...50s/div |
| **Tensiune max. intrare:** | 400V |
| **Rezoluţie verticală:** | 8bit |
| **Cuplare intrare:** | AC, DC, GND |
| **Cuplare redare:** | AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus |
| **Interfaţă:** | LAN, USB |
| **Timp acumulare:** | 7ns |
| **Impedanţă intrare:** | 1MΩ/18pF |
| **Sensibilitate intrare:** | 2mV/div...10V/div |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | funcţie filtru digital, funcţie Pass/Fail, funcţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT, măsurare automată a mai multor parametrii, memorie 20 de setări, transformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, traseu de intrare şi transformată FFt afişată pe ecranul separat |
| **Dotări standard:** | cablu de alimentare, cablu USB, sondă de osciloscop (1 pe canal) |
| **Dimensiuni exterioare:** | 323,1x135,6x157mm |
| **Tensiune alimentare:** | 100...240V AC |
| **Tensiune alimentare 400Hz:** | 100...120V AC |
| **Rezoluţie afişaj:** | 800x480 |
| **Conectori pentru ţara:** | Europa |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 3,244 kg |