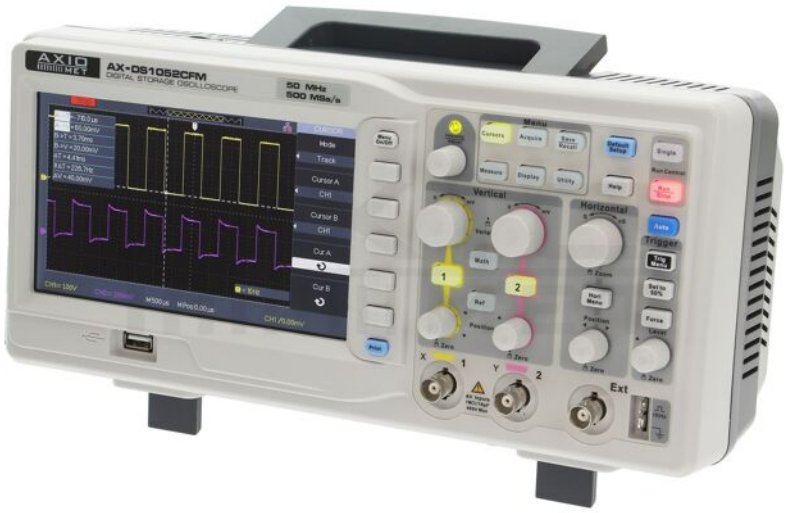



| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-DS1052CFM |
| **Grupa produktów:** | Oscyloskopy i skopometry |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ oscyloskopu:** | cyfrowy |
| **Liczba kanałów:** | 2 |
| **Pasmo:** | 50MHz |
| **Próbkowanie:** | 500Msps (w czasie rzeczywistym) |
| **Długość rekordu pamięci:** | 32kpts |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD TFT 7" |
| **Tryby wyzwalania:** | automatyczny, normalny, pojedynczy |
| **Wyzwalanie:** | czas narastania, sygnał video, szerokość impulsu, zbocze narastające, zbocze opadające |

| | |
|---|---|
| **Źródła wyzwalania:** | CH1, CH2, sygnał zewnętrzny, źródło zasilania |
| **Podstawa czasu:** | 5n...50s/dz |
| **Napięcie wejściowe maks.:** | 400V |
| **Rozdzielczość pionowa:** | 8bit |
| **Sprzężenie wejścia:** | AC, DC, GND |
| **Sprzężenie wyzwalania:** | AC, DC, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe |
| **Interfejs:** | LAN, USB |
| **Czas narastania:** | 7ns |
| **Impedancja wejściowa:** | 1MΩ/18pF |
| **Czułość wejściowa:** | 2mV/dz...10V/dz |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczny pomiar wielu parametrów, funkcja filtru cyfrowego, funkcja Pass/Fail, matematyczne funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i FFT, pamięć 20 ustawień, przebieg wejściowy i transformata FFT wyświetlana na podzielonym ekranie, wbudowana szybka transformata Fouriera FFT z wyborem algorytmu: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular |
| **Wyposażenie standardowe:** | kabel USB, kabel zasilający, sonda oscyloskopowa (1 na kanał) |
| **Wymiary zewnętrzne:** | 323,1x135,6x157mm |
| **Napięcie zasilania:** | 100...240V AC |
| **Napięcie zasilania 400Hz:** | 100...120V AC |

| | |
|---|---|
| **Rozdzielczość wyświetlacza:** | 800x480 |
| **Złącza dla kraju:** | Europa |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 3,244 kg |