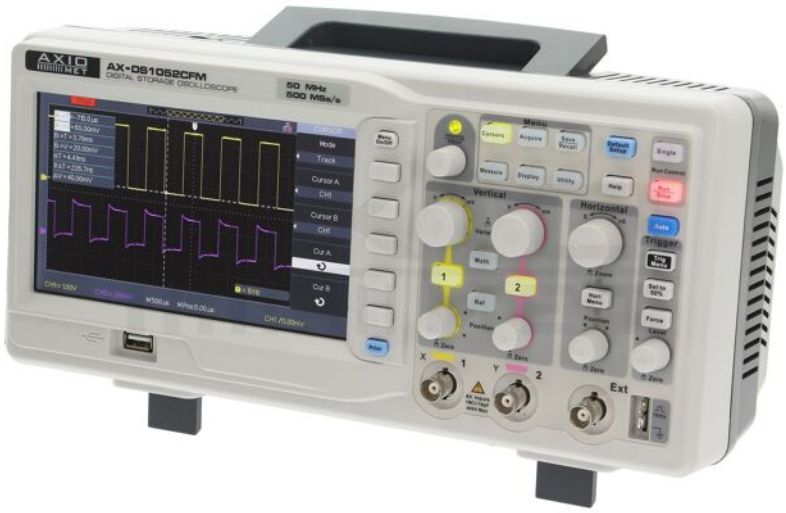


Simbol:	AX-DS1052CFM
Grupă produse:	Osciloscoape şi scopometre

Parametri produs

Tip osciloscop:	digital
Număr canale:	2
Bandă:	50MHz
Prelevare mostre:	500Msps (în timp real)
Lungime înregistrare memorie:	32kpts
Subtip afişaj utilizat:	LCD TFT 7"
Moduri redare:	automat, individual, normal
Redare:	flanc frontal, front posterior, lăţime impuls, semnal video, timp creştere
Sursă redare:	CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare

Timp de bază:	5n...50s/div
Tensiune max. intrare:	400V
Rezoluţie verticală:	8bit
Cuplare intrare:	AC, DC, GND
Cuplare redare:	AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Interfaţă:	LAN, USB
Timp acumulare:	7ns
Impedanţă intrare:	1MΩ/18pF
Sensibilitate intrare:	2mV/div...10V/div
Caracteristici aparate de măsură:	funcţie filtru digital, funcţie Pass/Fail, funcţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT, măsurare automată a mai multor parametrii, memorie 20 de setări, transformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, traseu de intrare şi transformată FFt afişată pe ecranul separat
Dotări standard:	cablu de alimentare, cablu USB, sondă de osciloscop (1 pe canal)
Dimensiuni exterioare:	323,1x135,6x157mm
Tensiune alimentare:	100...240V AC
Tensiune alimentare 400Hz:	100...120V AC
Rezoluţie afişaj:	800x480
Conectori pentru ţara:	Europa

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	3,244 kg