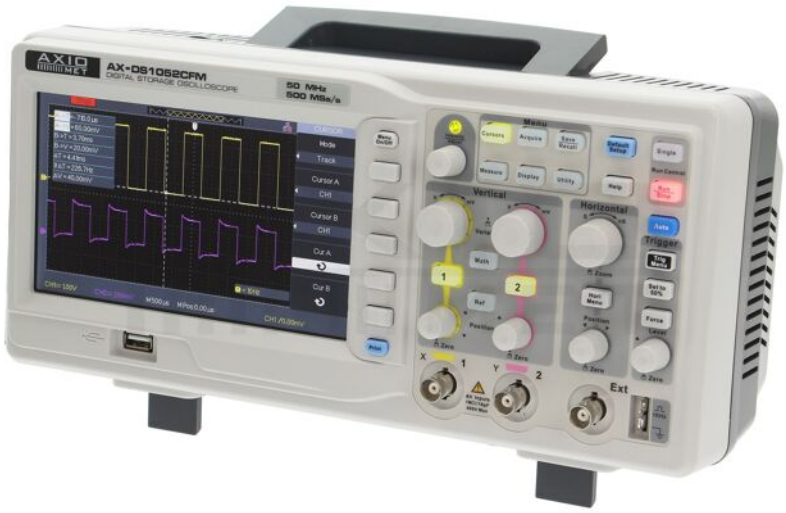



| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-DS1052CFM |
| **Група продукти:** | Осцилоскопи и скопометри |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип осцилоскоп:** | цифров |
| **Брой канали:** | 2 |
| **Чест. лента:** | 50MHz |
| **Дискретизация:** | 500Msps (в реално време) |
| **Дължина на паметта за запис:** | 32kpts |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD TFT 7" |
| **Режими на синхронизация:** | автоматичен, единичен, нормален |
| **Синхронизация:** | видео сигнал, време за нарастване, нарастващ фронт, падащ фронт, широчина на импулса |

| | |
|---|---|
| **Източници на синхронизация:** | CH1, CH2, външен сигнал, захранващ източник |
| **Развивка:** | 5n...50s/div |
| **Входно напрежение макс.:** | 400V |
| **Вертикална резолюция:** | 8bit |
| **Свързване на входа:** | AC, DC, GND |
| **Избор на синхронизация:** | AC, DC, високочестотен, нискочестотен |
| **Интерфейс:** | LAN, USB |
| **Време на нарастване:** | 7ns |
| **Входен импеданс:** | 1MΩ/18pF |
| **Входна чувствителност:** | 2mV/div...10V/div |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично измерване на много параметри, вградено бързо преобразуване на Фурие FFT с избор на алгоритъм: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, математически функции събиране, изваждане, умножаване, делене и FFT, памет за 20 настройки, форма на входния сигнал и преобразуване FFT показвано на разделен екран, функция Pass/Fail, функция цифров филтър |
| **Стандартно оборудване:** | захранващ кабел, кабел USB, сонда за осцилоскоп (1 на канал) |
| **Външни размери:** | 323,1x135,6x157mm |
| **Захранващо напрежение:** | 100...240V AC |

| | |
|---|---|
| **Захранващо напрежение 400Hz:** | 100...120V AC |
| **Резолюция на индикатора:** | 800x480 |
| **Конектори за страна:** | Европа |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 3,244 kg |