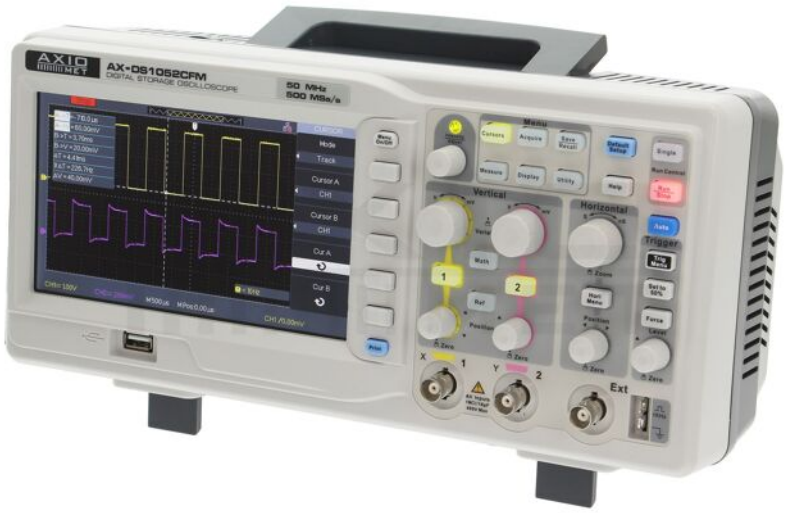


Symbol:	AX-DS1052CFM
Skupina výrobků:	Osciloskopy a scopometry

Parametry výrobku

Typ osciloskopu:	číslicový
Počet kanálů:	2
Pásmo:	50MHz
Vzorkování:	500Msps (v reálném čase)
Délka paměti záznamu:	32kpts
Druh použitého zobrazovače:	LCD TFT 7"
Režimy spouštění:	automatické, jednorázové, normální
Spouštění:	dobou náběhu, nástupná hrana, sestupná hrana, šířkou impulzu, video signálem

Zdroje spouštění:	CH1, CH2, externí signál, zdroj napájení
Časová základna:	5n...50s/dílek
Max. vstupní napětí:	400V
Vertikální rozlišení:	8bit
Vazba vstupu:	AC, DC, GND
Vazba spouštění:	AC, DC, dolní propust, horní propust
Rozhraní:	LAN, USB
Doba náběhu:	7ns
Vstupní impedance:	1MΩ/18pF
Vstupní citlivost:	2mV/dilek...10V/dilek
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické měření mnoha parametrů, funkce digitálního filtru, funkce Pass/Fail, matematické funkce sčítání, odečítání, násobení, dělení a FFT, paměť 20 nastavení, vestavěná rychlá Fourierova transformace FFT s volbou okénka: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, vstupní průběh a FFT transformátoru zobrazovaný na zeleně podbarvené obrazovce
Standardní vybavení:	kabel USB, napájecí kabel, osciloskopická sonda (1 na kanál)
Vnější rozměry:	323,1x135,6x157mm
Napájecí napětí:	100...240V AC
Napájecí napětí 400Hz:	100...120V AC
Uspořádání zobrazovače:	800x480
Konektory pro stát:	Evropa

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	3,244 kg