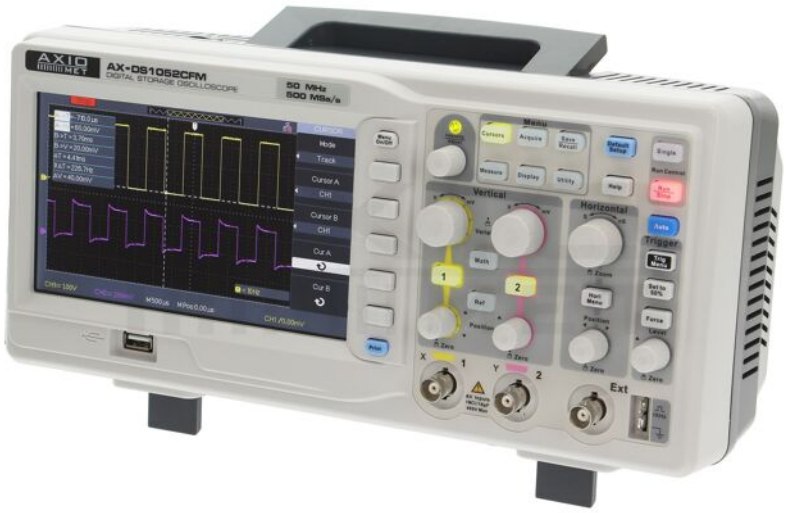


Cikkszám:	AX-DS1052CFM
Termék csoport:	Oszcilloszkópok és szkópméterek

Termék paraméterek

Oszcilloszkóp típusa:	digitális
Csatornák száma:	2
Sáv:	50MHz
Mintavételezés:	500Msps (valós időben)
Memóriarekord hossza:	32kpts
Fajta kijelző:	LCD TFT 7"
Felszabadítási mód:	automatikus, egyes, normál
Felszabadítás:	csökkenő él, felfutási idő, impulzus szélességgel, növekvő él, video jellel

Felszabadítás forrása:	CH1, CH2, külső jel, tápforrás
Idő alap:	5n...50s/oszt.
Bemeneti feszültség max.:	400V
Függőleges felbontás:	8bit
Bemeneti csatolás:	AC, DC, GND
Felszabadítás csatolása:	AC, alsóáteresztésű, DC, felsőáteresztésű
Interfész:	LAN, USB
Felfutási idő:	7ns
Bemeneti impedancia:	1MΩ/18pF
Bemeneti érzékenység:	2mV/oszt....10V/oszt.
Mérőműszer tulajdonságai:	20 beállítható memória, beépített gyors Fourier FFT transzformátor algoritmus választással: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, bemeneti és transzformált FFT görbe osztott képernyőn kijelezve, digitális szűrő funkció, matematikai funkciók: összeadás, kivonás, szorzás, osztás és FFT, Pass/Fail funkció, számos paraméter automatikus mérése
Standard kivitel:	oszcilloszkóp szonda (1 csatornára), tápkábel, USB kábel
Külső méretek:	323,1x135,6x157mm
Tápfeszültség:	100...240V AC
Tápfeszültség 400Hz:	100...120V AC
Kijelző felbontása:	800x480

Csatlakozók országa:	Európa

További információ

Bruttó tömeg:	3,244 kg