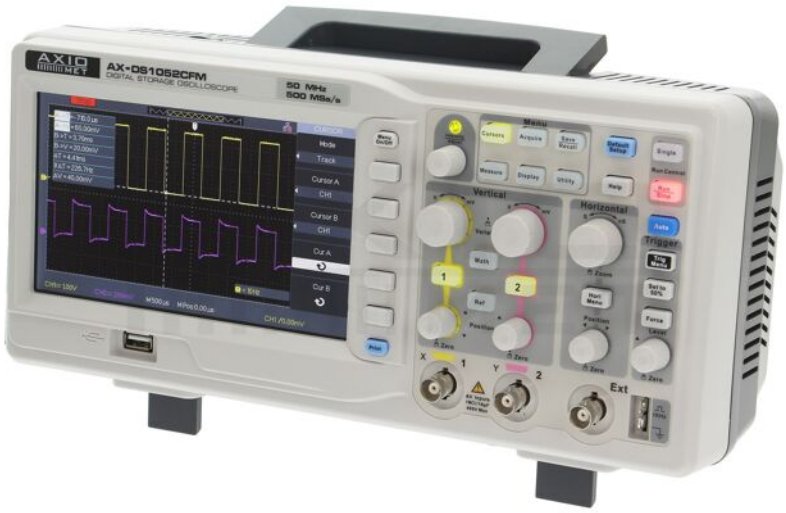


Symbol:	AX-DS1052CFM
Grupa produktów:	Oscyloskopy i skopometry

Parametry produktu

Typ oscyloskopu:	cyfrowy
Liczba kanałów:	2
Pasmo:	50MHz
Próbkowanie:	500Msps (w czasie rzeczywistym)
Długość rekordu pamięci:	32kpts
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD TFT 7"
Tryby wyzwalania:	automatyczny, normalny, pojedynczy
Wyzwalanie:	czas narastania, sygnał video, szerokość impulsu, zbocze narastające, zbocze opadające

Źródła wyzwalania:	CH1, CH2, sygnał zewnętrzny, źródło zasilania
Podstawa czasu:	5n...50s/dz
Napięcie wejściowe maks.:	400V
Rozdzielczość pionowa:	8bit
Sprzężenie wejścia:	AC, DC, GND
Sprzężenie wyzwalania:	AC, DC, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe
Interfejs:	LAN, USB
Czas narastania:	7ns
Impedancja wejściowa:	1MΩ/18pF
Czułość wejściowa:	2mV/dz...10V/dz
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczny pomiar wielu parametrów, funkcja filtru cyfrowego, funkcja Pass/Fail, matematyczne funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i FFT, pamięć 20 ustawień, przebieg wejściowy i transformata FFT wyświetlana na podzielonym ekranie, wbudowana szybka transformata Fouriera FFT z wyborem algorytmu: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
Wyposażenie standardowe:	kabel USB, kabel zasilający, sonda oscyloskopowa (1 na kanał)
Wymiary zewnętrzne:	323,1x135,6x157mm
Napięcie zasilania:	100...240V AC
Napięcie zasilania 400Hz:	100...120V AC

Rozdzielczość wyświetlacza:	800x480
Złącza dla kraju:	Europa

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	3,244 kg