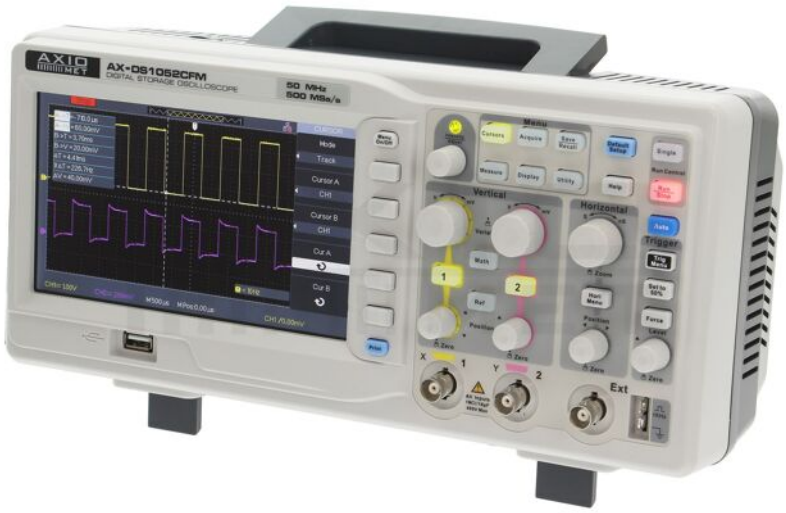


Symbol:	AX-DS1052CFM
Produktgruppe:	Oszilloskope und Scope-Meter

Produktparameter

Oszilloskop-Typ:	digital
Anzahl Kanäle:	2
Band:	50MHz
Abtasten:	500Msps (in Echtzeit)
Aufnahmelänge:	32kpts
Verwendeten Displays-Art:	LCD TFT 7"
Auslösungsmodi:	automatisch, einzeln, normal
Auslösung:	Anstiegssignal, Impulsbreite, Rückflanke, Videosignal, Vorderflanke
Auslösungsquellen:	Außensignal, CH1, CH2, Stromquelle

Zeitbasis:	5n...50s/div
Eingangsspannung max.:	400V
Vertikale Auflösung:	8bit
Eingangskopplung:	AC, DC, GND
Auslösungskopplung:	AC, DC, Hochpass, Tiefpass
Schnittstelle:	LAN, USB
Anstiegszeit:	7ns
Eingangsimpedanz:	1MΩ/18pF
Eingangsempfindlichkeit:	2mV/div...10V/div
Messgerät-Eigenschaften:	automatisches Messen mehrerer Parameter, Digitalfilter, Eingangs- und FFT -Transformatorverlauf auf geteiltem Bildschirm sichtbar, eingebaute schnelle Fourier-Transformation FFT mit Algorithmus-Wahl: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, Einstellungsspeicherung 20, mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT, Pass/Fail Funktion
Standardausstattung:	Oszilloskopsonde (1 pro Kanal), Stromversorgungskabel, USB-Kabel
Äußere Abmessungen:	323,1x135,6x157mm
Versorgungsspannung:	100...240V AC
Versorgungsspannung 400Hz:	100...120V AC
Display-Auflösung:	800x480
Anschlüsse für das Land:	Europa

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	3,244 kg