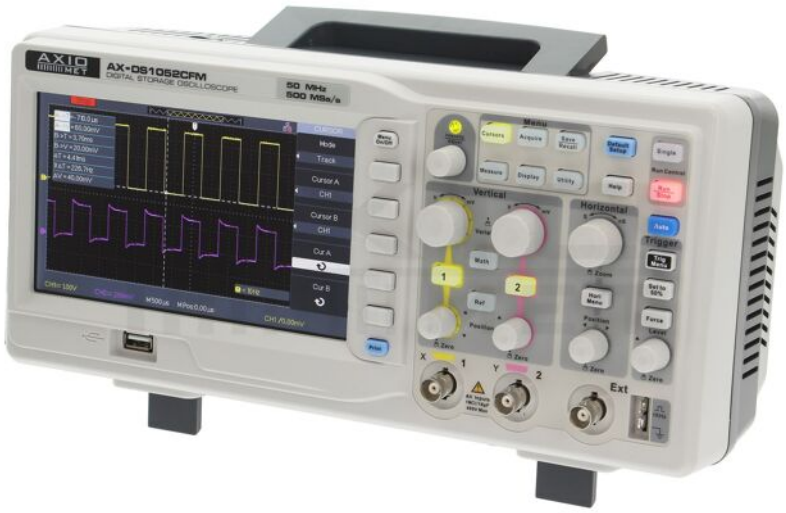


Símbolo:	AX-DS1052CFM
Grupo de producto:	Osciloscopios y escopómetros

Especificaciones de producto

Tipo de osciloscopio:	digital
Número de canales:	2
Banda:	50MHz
Muestreo:	500Msps (en tiempo real)
Longitud de record de memoria:	32kpts
Clase de display empleado:	LCD TFT 7"
Modos de disparo:	automático, normal, singular
Disparo:	anchura de impulso, pendiente cresciente, pendiente decreciente, señal video, tiempo de crecimiento

Fuente de disparo:	CH1, CH2, fuente de alimentación, señal externa
Base de tiempo:	5n...50s/div
Tensión de entrada máx.:	400V
Resolución vertical:	8bit
Acoplamiento de entrada:	AC, DC, GND
Acoplamiento de disparo:	AC, DC, de paso alto, de paso bajo
Interfaz:	LAN, USB
Tiempo de ascenso:	7ns
Impedancia de entrada:	1MΩ/18pF
Sensibilidad de entrada:	2mV/div...10V/div
Propiedades de herramientas de medición:	función de filtro digital, funciones matemáticas de suma, substracción, multiplicación, división y FFT, función Pass/Fail, medición automática de varios parámetros, memoria de 20 ajustes, recorrido de entrada y transformada FFt visualizada en la pantalla dividida, transformada de Fourier FFT rápida incorporada, con selección de algoritmo: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
Equipamiento estándar:	cable de alimentación, cable USB, sonda de osciloscopio (1 por canal)
Medidas interiores:	323,1x135,6x157mm
Tensión de alimentación:	100...240V AC

Tensión de alimentación 400Hz:	100...120V AC
Resolución de display:	800x480
Conectores para el canto:	Europa

Información adicional

Peso bruto:	3,244 kg