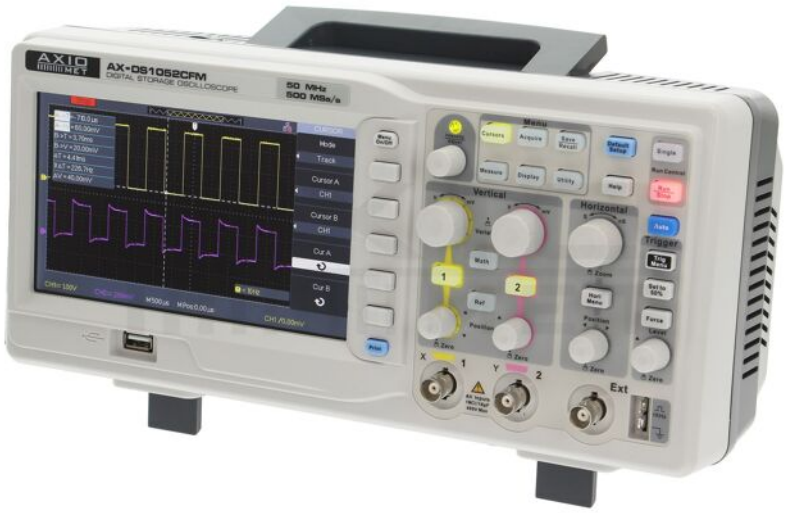

Simbolo:	AX-DS1052CFM
Gruppo prodotti:	Oscilloscopi e scopometri

Parametri prodotti

Tipo dell'oscilloscopio:	digitale
Numero canali:	2
Banda:	50MHz
Campionamento:	500Msps (in tempo reale)
Lunghezza della record di memoria:	32kpts
Genere di display utilizzato:	LCD TFT 7"
Modalità di innesco:	automatico, normale, singolo
Innesco:	con larghezza di impulso, con segnale video, fronte in discesa, fronte in salita, tempo di salita

Fonte di innesco:	CH1, CH2, fonte di alimentazione, segnale esterno
Tempo di base:	5n...50s/div
Tensione di ingresso max.:	400V
Risoluzione verticale:	8bit
Accoppiamento d ingresso:	AC, DC, GND
Accoppiamento di innesco:	AC, DC, passa alto, passa basso
Interfaccia:	LAN, USB
Tempo di crescita:	7ns
Impedenza di ingresso:	1MΩ/18pF
Sensibilità d'ingresso:	2mV/div...10V/div
Proprietà degli strumenti di misurazione:	funzione del filtro digitale, funzione Pass/Fail, funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e FFT, incorporata trasformata di Fourier rapida FFT con selezione dell'algoritmo: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, memoria per 20 impostazioni, misurazione automatica di parametri multipli, visualizza forma d'onda di ingresso e FFT sullo schermo diviso
Equipaggiamento standard:	cavo di alimentazione, cavo USB, sonda per oscilloscopio (per 1 canale)
Dimensioni esterne:	323,1x135,6x157mm
Tensione di alimentazione:	100...240V AC

Tensione di alimentazione 400Hz:	100...120V AC
Risoluzione del display:	800x480
Connettore per:	Europa

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	3,244 kg