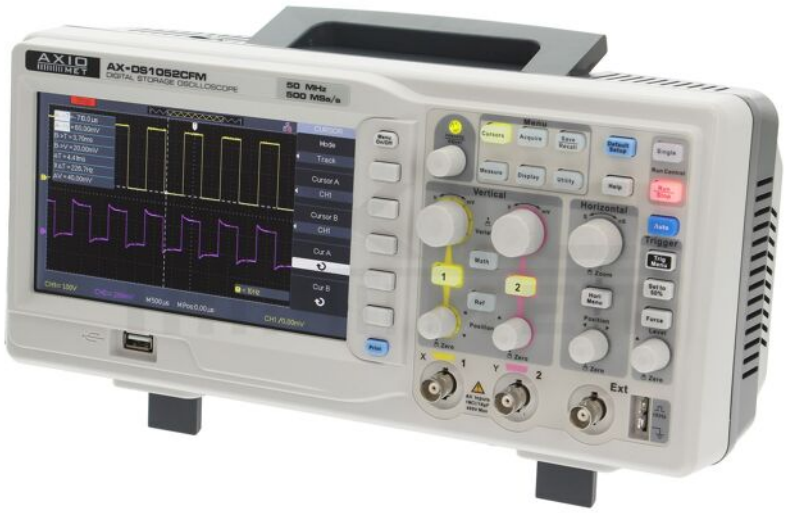


Symbool:	AX-DS1052CFM
Productgroep:	Oscilloscopen en scopemeters

Productparameters:

Oscilloscooptype:	digitale
Aantal kanalen:	2
Bandbreedte:	50MHz
Samplesnelheid:	500Msps (in real-time)
Geheugen record lengte:	32kpts
Soort gebruikt display:	LCD TFT 7"
Triggermodus:	apart, automatisch, normaal
Triggering:	door impulsbreedte, door video-signaal, neergaande flank, opgaande flank, pulsstijgtijd

Triggerbron:	CH1, CH2, extern signaal, voedingsbron
Tijdbasis:	5n...50s/div
Spanning op ingang max.:	400V
Verticale resolutie:	8bit
Ingangskoppeling:	AC, DC, GND
Triggerkoppeling:	AC, DC, hoogdoorlatend, laagdoorlatend
Interface:	LAN, USB
Pulsstijgtijd:	7ns
Ingangsimpedantie:	1MΩ/18pF
Ingangsgevoeligheid:	2mV/div...10V/div
Eigenschappen meetinstrumenten:	automatische meting van vele parameters, digitale filterfunctie, geheugen voor 20 instellingen, ingangscyclus en FFT-transformatie weergegeven op een ingedeeld scherm, ingebouwde snelle Fouriertransformatie FFT met keuze van het algoritme: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, Pass/Fail-functie, wiskundige functies optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en FFT
Standaarduitrusting:	oscilloscoopsonde (1 per kanaal), USB-kabel, voedingskabel
Buitenafmetingen:	323,1x135,6x157mm
Voedingsspanning:	100...240V AC
Voedingsspanning 400Hz:	100...120V AC
Displayresolutie:	800x480
Connectoren voor het land:	Europa

Extra informatie

Bruto gewicht:	3,244 kg