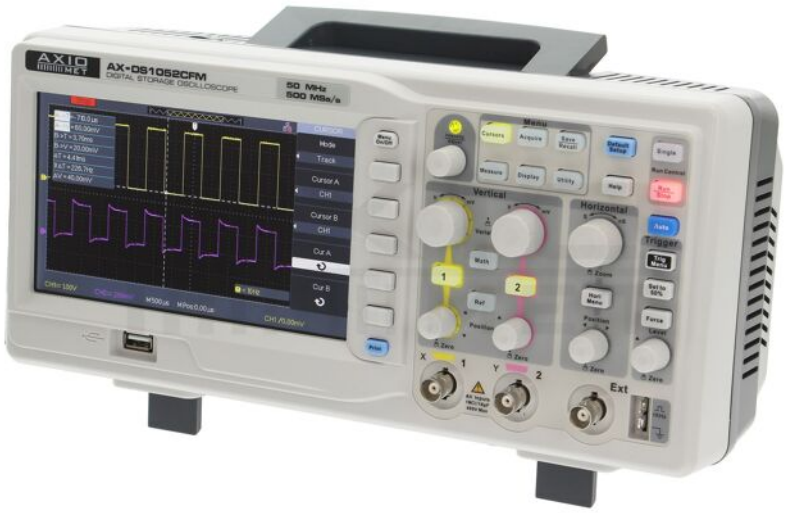


Symbol:	AX-DS1052CFM
Produktová skupina:	Osciloskopy a scopometre

Parametre produktu

Typ osciloskopu:	číslicový
Počet kanálov:	2
Pásmo:	50MHz
Vzorkovanie:	500Msps (v reálnom čase)
Dĺžka záznamu v pamäti:	32kpts
Druh použitého displeja:	LCD TFT 7"
Režimy spúšťania:	automatické, jednorazové, normálne
Spúšťanie:	čas narastania, šírkou impulzu, videosignálom, vzostupná hrana, zostupná hrana

Zdroje spúšťania:	CH1, CH2, externý signál, zdroj napájania
Časová základňa:	5n...50s/dielik
Max. vstupné napätie:	400V
Vertikálne rozlíšenie:	8bit
Väzba vstupu:	AC, DC, GND
Väzba spúšťania:	AC, DC, dolný priepust, horný priepust
Rozhranie:	LAN, USB
Čas nábehu:	7ns
Vstupná impedancia:	1MΩ/18pF
Vstupná citlivosť:	2mV/dielik...10V/dielik
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické meranie viacerých parametrov, funkcia digitálneho filtra, funkcia Pass/Fail, matematické funkcie sčítania, odčítania, násobenia, delenia a FFT, pamäť na 20 nastavení, vstupný priebeh a FFT transformátora zobrazovaný na zeleno podfarbenej obrazovke, zabudovaná rýchla Fourierova transformácia FFT s voľbou okienka: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
Štandardná výbava:	kábel USB, napájací kábel, osciloskopická sonda (1 na kanál)
Vonkajšie rozmery:	323,1x135,6x157mm
Napájacie napätie:	100...240V AC
Napájacie napätie 400Hz:	100...120V AC
Rozlíšenie displeja:	800x480
Konektory pre krajinu:	Európe

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	3,244 kg