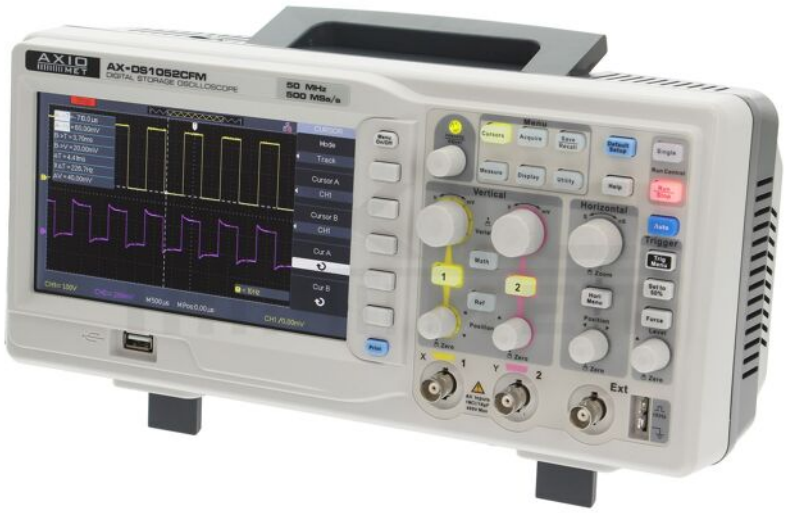

Символ:	AX-DS1052CFM
Група продукти:	Осцилоскопи и скопометри

Параметри на продукта

Тип осцилоскоп:	цифров
Брой канали:	2
Чест. лента:	50MHz
Дискретизация:	500Msps (в реално време)
Дължина на паметта за запис:	32kpts
Вид на използвания дисплей:	LCD TFT 7"
Режими на синхронизация:	автоматичен, единичен, нормален
Синхронизация:	видео сигнал, време за нарастване, нарастващ фронт, падащ фронт, широчина на импулса

Източници на синхронизация:	CH1, CH2, външен сигнал, захранващ източник
Развивка:	5n...50s/div
Входно напрежение макс.:	400V
Вертикална резолюция:	8bit
Свързване на входа:	AC, DC, GND
Избор на синхронизация:	AC, DC, високочестотен, нискочестотен
Интерфейс:	LAN, USB
Време на нарастване:	7ns
Входен импеданс:	1MΩ/18pF
Входна чувствителност:	2mV/div...10V/div
Свойства на измервателните уреди:	автоматично измерване на много параметри, вградено бързо преобразуване на Фурие FFT с избор на алгоритъм: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, математически функции събиране, изваждане, умножаване, делене и FFT, памет за 20 настройки, форма на входния сигнал и преобразуване FFT показвано на разделен екран, функция Pass/Fail, функция цифров филтър
Стандартно оборудване:	захранващ кабел, кабел USB, сонда за осцилоскоп (1 на канал)
Външни размери:	323,1x135,6x157mm
Захранващо напрежение:	100...240V AC

Захранващо напрежение 400Hz:	100...120V AC
Резолюция на индикатора:	800x480
Конектори за страна:	Европа

Допълнителни информации

Бруто тегло:	3,244 kg